


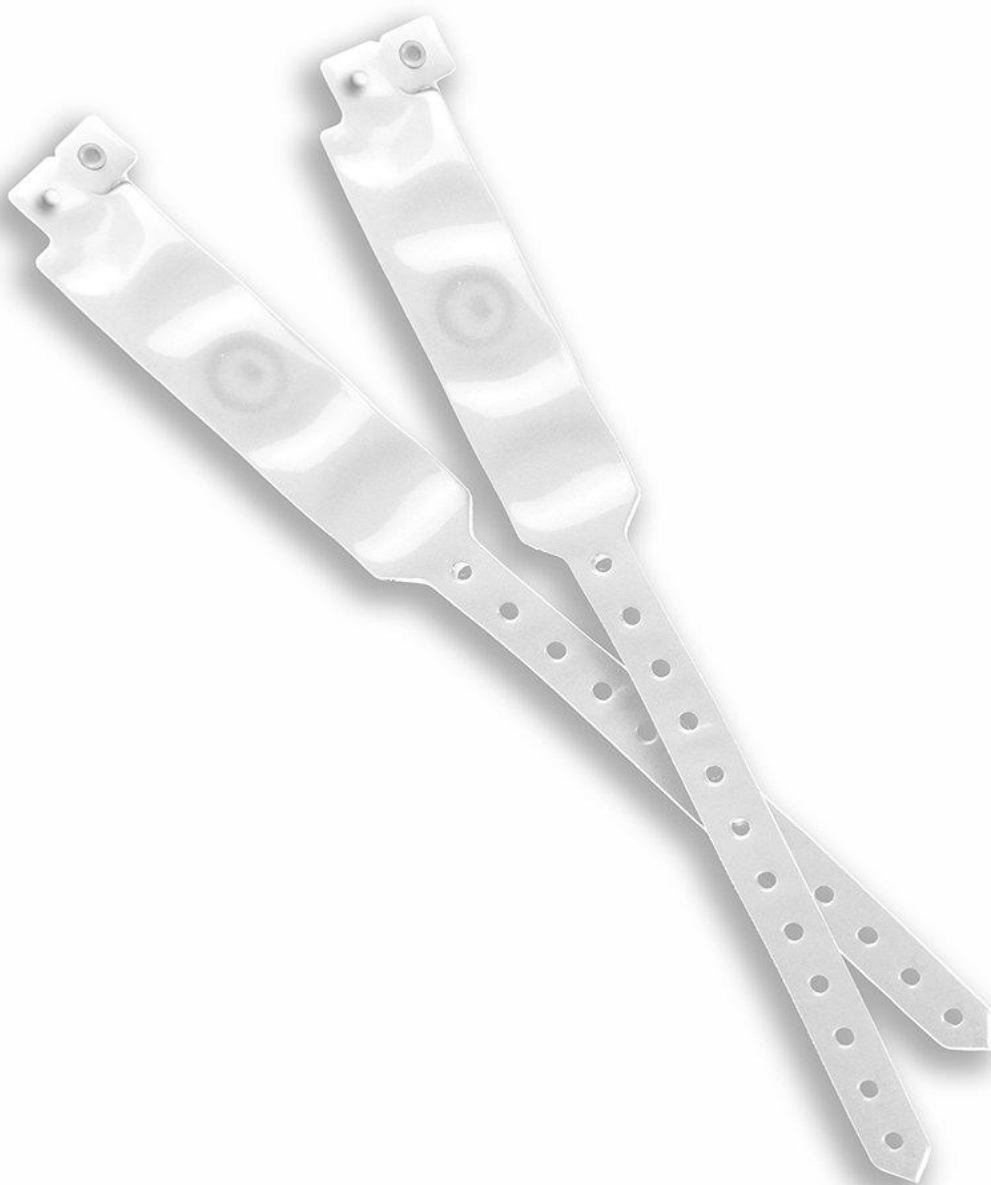

WB101 è un braccialetto RFID **unisex**, in PET, materiale che **offre un'ottima resistenza alle temperature elevate, agli agenti atmosferici, al taglio e all'abrasione**. È dotato di chiusura a pressione; il quadrante e il cinturino sono personalizzabili con stampa offset, mentre la serializzazione può

essere effettuata con stampa termica, stampa di barcode o QR/data matrix code. È disponibile nella **frequenza HF, con il chip MIFARE CLASSIC 1K EV1 S50**, nel colore bianco.

MERCATI

Il braccialetto RFID WB101 è

monouso e progettato **per il controllo accessi e l'identificazione di persone negli ospedali e negli aeroporti**.



frequenza 13.56 MHz

Caratteristiche RFID

Chip	Memoria	Standard ISO	Standard NFC
MIFARE CLASSIC 1K EV1 S50	1024 bytes - UID: 4 bytes	ISO 14443 A	Non supportato dalla maggior parte dei dispositivi NFC
MIFARE CLASSIC 1K EV1 S50 7 BYTES	1024 bytes - UID: 7 bytes	ISO 14443 A	Non supportato dalla maggior parte dei dispositivi NFC

Specifiche tecniche

Dimensioni braccialetto $\varnothing$ 270 x 22,5 mm (Misura: L)

Genere Unisex

Materiale PET

Temperatura operativa -25°C ~ +70°C

Temperatura di storage -25°C ~ +70°C

Personalizzazione

Tipo di stampa su quadrante e cinturino Offset

Tipo di numerazione Stampa termica, barcode, QR o data matrix code

Colore Bianco



Ø min - max
30 - 80 mm / 1.18 - 3.15 in