


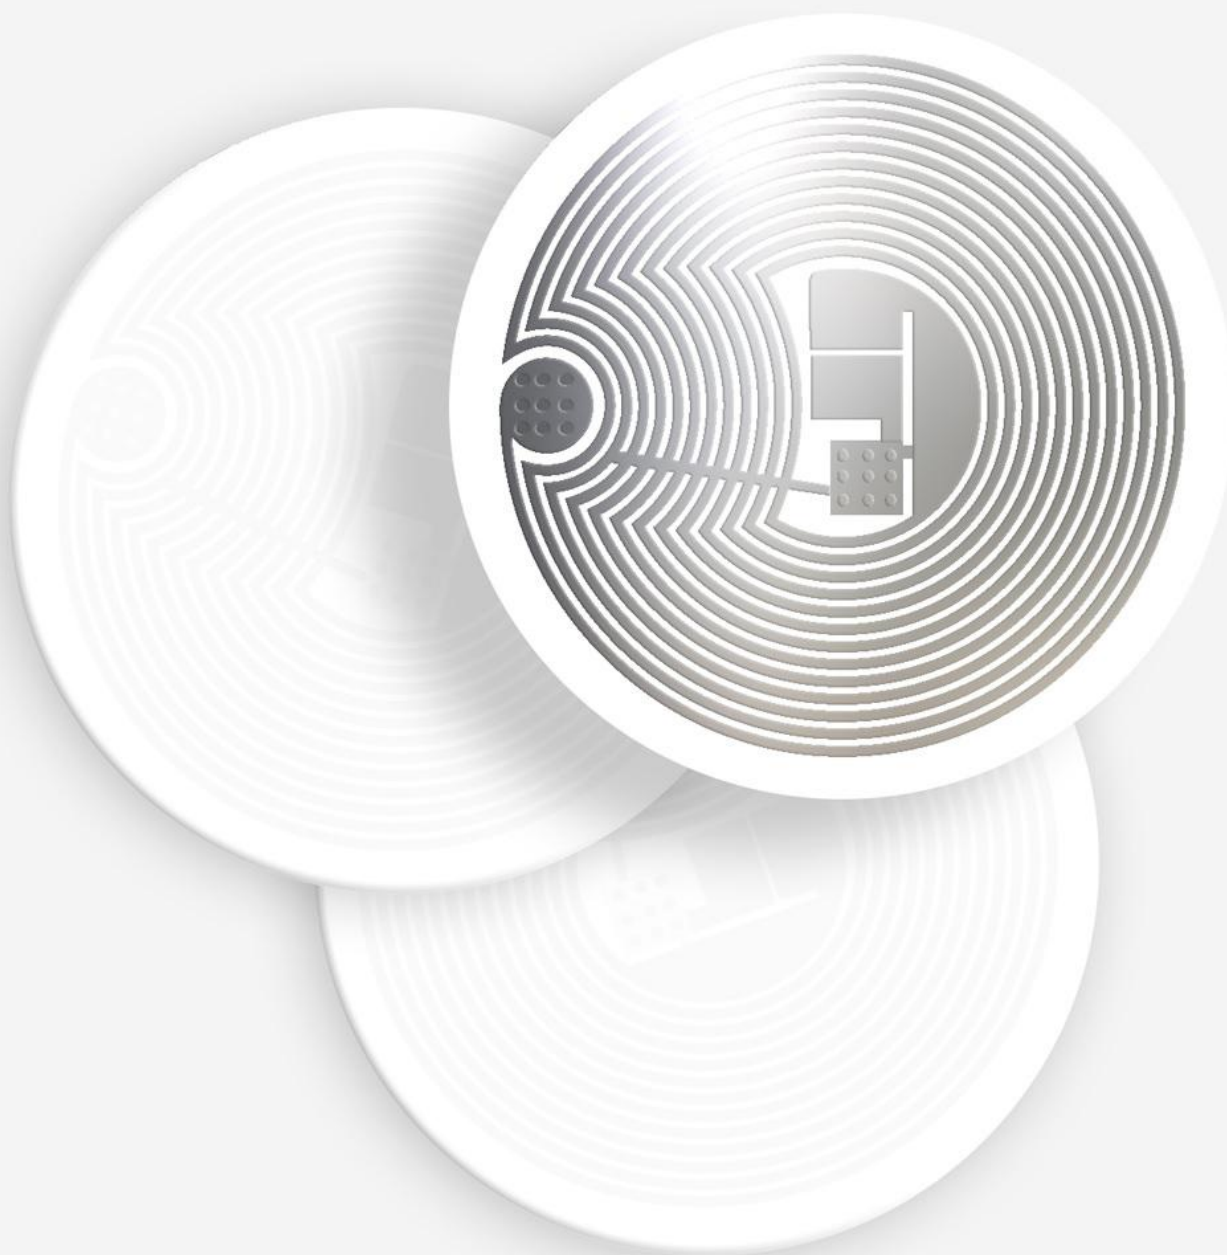

LB019 è un'etichetta RFID flessibile e adesiva in *coated paper*.

Tonda, ha un diametro di 30 mm e l'inlay, o antenna in alluminio inciso, ha un diametro di 27 mm. È applicabile alle superfici non metalliche ed è **resistente alle alte temperature, tanto che tollera fino a 80°C** durante le prestazioni operative. Di colore bianco,

disponibile nella **frequenza HF, con il chip MIFARE CLASSIC 1K EV1 S50**, è adatta alle letture in prossimità dai 3 ai 6 cm.

MERCATI

LB019 è indicata per letture di prossimità e **applicazioni di asset management e nella logistica.**



frequenza 13.56 MHz

Caratteristiche RFID

Chip	Memoria	Standard ISO	Standard NFC
MIFARE CLASSIC 1K EV1 S50	1024 bytes - UID: 4 bytes	ISO 14443 A	Non supportato dalla maggior parte dei dispositivi NFC
MIFARE CLASSIC 1K EV1 S50 7 BYTES	1024 bytes - UID: 7 bytes	ISO 14443 A	Non supportato dalla maggior parte dei dispositivi NFC

Specifiche tecniche

Dove applicarla	Superfici non metalliche
Dimensioni	ø 30 mm, ø inlay 27 mm
Materiale	Coated paper
Temperatura operativa	-20°C ~ +80°C
Metodo di applicazione	Adesivo

Personalizzazione

Colore	Bianco
Tipo di stampa	Colore e b/n: offset, inkjet; termografia in b/n - altre tipologie su richiesta

